



### 01 - 02 Einbauteile zur Verbaueinheit, lackiert



Bestellbezeichnung		Gewicht kg	Art.-Nr.
Verbauplatte Gi-P	3 x 1 m	349	01303001
Verbauplatte Gi-P	4 x 1 m	442	01303003
Verbauplatte Gi-PV	4 x 1 m	502	01303004
Schneidenplatte	3 x 1,5 m	460	01303012
Schneidenplatte	4 x 1,5 m	580	01303016
Schneidenplatte	4 x 2,15 m	850	01303019

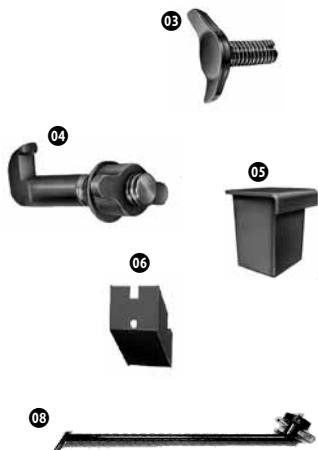

<b>03 Verbindungsschraube, verzinkt</b> Art.-Nr. 11303201.....	0,60 kg
<b>04 Hakenschraube M 30 mit Scheibe und Mutter, verzinkt</b> Art.-Nr. 11303223.....	1,40 kg
<b>05 Druckhaube, lackiert</b> Art.-Nr. 01303212.....	16,00 kg
<b>06 Schneid Schuh, lackiert (1 Verbindungsschraube erforderlich)</b> Art.-Nr. 01303221.....	7,00 kg
<b>07 Ringschraube M 20 für Schneidenplatte (o. Abb.)</b> Art.-Nr. 03303261.....	
<b>08 Montagehilfe für Schneidenplatte, lackiert</b>	
Art.-Nr. 01303270 1,50 m	11,60 kg
Art.-Nr. 01303271 2,15 m	13,80 kg
<b>09 Lagergestell für 4 Schneidenplatten 1,50 m, zum Transport und zur einfachen Montage der Kanalstreben</b> Art.-Nr. 01303014.....3 m	
Art.-Nr. 01303009.....4 m	

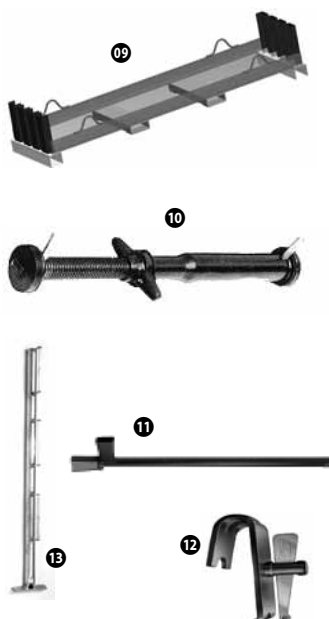


### 10 Kanalstrebe Gi-P

Bestellbezeichnung	Gewicht kg	Einzelgewichte und -preise (kg)		Verpackung Stück	Art.-Nr.
		Spindeln*	Rohre		
Kanalstrebe Gi-P/100-130	20	(11)	(9)	35	01303101
Kanalstrebe Gi-P/130-185	27	(13)	(12)	40	01303102
Kanalstrebe Gi-P/185-250	34	(15)	(17)	25	01303104
Kanalstrebe Gi-P/235-300	38	(15)	(23)	25	01303105
Kanalstrebe Gi-P/285-350	45	(15)	(32)	25	01303106
Kanalstrebe Gi-P/335-400	50	(15)	(39)	25	01303107

\* Rohrspindeln:  
für Gi-P/100-130 = Ø 74 x 510 mm;  
für Gi-P/130-185 = Ø 74 x 830 mm;  
für alle anderen Größen Gi-P = Ø 74 x 1010 mm.

<b>11 Spindelschlüssel Gi-P, lackiert</b> Art.-Nr. 06202230.....	4,02 kg
<b>12 Tastwinkel für Kanalstreben Gi-P, mit Keil, lackiert</b> Art.-Nr. 01303230.....	4,17 kg
<b>13 Geländerhalter Gi-P, zum Anschrauben mit Verbindungsschraube, lackiert</b> Art.-Nr. 01303265.....	9,50 kg

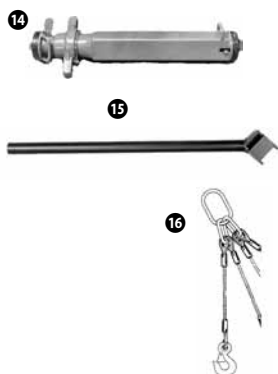

<b>14 Kanalstrebe Gi-PS</b>	
Kanalstrebe Gi-PS/ 135-185..... Art.-Nr. 01303122.....	53,00 kg
Kanalstrebe Gi-PS/ 185-255..... Art.-Nr. 01303123.....	73,00 kg
Kanalstrebe Gi-PS/ 235-305..... Art.-Nr. 01303124.....	84,00 kg
Kanalstrebe Gi-PS/ 285-355..... Art.-Nr. 01303125.....	95,00 kg
Kanalstrebe Gi-PS/ 335-405..... Art.-Nr. 01303126.....	106,00 kg

<b>15 Spindelschlüssel Gi-PS, lackiert</b> Art.-Nr. 06303226.....	2,90 kg
--	---------

<b>16 Seilgehänge viersträngig, Ø 16 mm, mit Sicherheitsaugenhaken, 20 kN pro Strang bei 90°, verzinkt</b>	
Stranglänge 2,5 m, für Platten 3 x 1 m, Art.-Nr. 06303205.....	21,00 kg
Stranglänge 3,0 m, für Platten 4 x 1 m, Art.-Nr. 06303206.....	24,00 kg

### Stahl-Verbau GIGANT · Länge 3,0 m

Verbautiefe m		1,00	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00
bestehend aus:							
Verbauplatten		2	4	6	8	10	12
Kanalstreben		2	4	6	8	10	12
Verbindungsschrauben		0	4	8	12	16	20
Grabenbreite m	Abstand zwischen den Platten m						
1,00 - 1,30	0,64 - 0,94						
1,30 - 1,85	0,95 - 1,50						
1,85 - 2,50	1,50 - 2,15						
2,35 - 3,00	2,00 - 2,65						
2,85 - 3,50	2,49 - 3,14						
3,35 - 4,00	2,99 - 3,64						




Verbaueinheit Gi-P komplett

### Stahl-Verbau GIGANT · Länge 4,0 m

Verbautiefe m		1,00	2,00	3,00	4,00
bestehend aus:					
Verbauplatten		2	4	6	8
Kanalstreben		2	4	6	8
Verbindungsschrauben		0	4	8	12
Grabenbreite m	Abstand zwischen den Platten m				
1,00 - 1,30	0,64 - 0,94				
1,30 - 1,85	0,95 - 1,50				
1,85 - 2,50	1,50 - 2,15				
2,35 - 3,00	2,00 - 2,65				
2,85 - 3,50	2,49 - 3,14				
3,35 - 4,00	2,99 - 3,64				

### Stahl-Verbau GIGANT · Länge 3,0 m mit Schneidenplatte 3 x 1,5 m

Verbautiefe m		1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
bestehend aus:						
Schneidenplatten		2	2	2	2	2
Verbauplatten		0	2	4	6	8
Kanalstreben		4	4	6	8	10
Verbindungsschrauben		0	4	8	12	16
Grabenbreite m	Abstand zwischen den Platten m					
1,00 - 1,30	0,64 - 0,94					
1,30 - 1,85	0,95 - 1,50					
1,85 - 2,50	1,50 - 2,15					
2,35 - 3,00	2,00 - 2,65					
2,85 - 3,50	2,49 - 3,14					
3,35 - 4,00	2,99 - 3,64					



Verbaueinheit mit Schneidenplatte

### Stahl-Verbau GIGANT · Länge 4,0 m mit Schneidenplatte 4 x 1,5 m

Verbautiefe m		1,50	2,50	3,50	4,50	5,50
bestehend aus:						
Schneidenplatten		2	2	2	2	2
Verbauplatten		0	2	4	6	8
Kanalstreben		4	4	6	8	10
Verbindungsschrauben		0	4	8	12	16
Grabenbreite m	Abstand zwischen den Platten m					
1,00 - 1,30	0,64 - 0,94					
1,30 - 1,85	0,95 - 1,50					
1,85 - 2,50	1,50 - 2,15					
2,35 - 3,00	2,00 - 2,65					
2,85 - 3,50	2,49 - 3,14					
3,35 - 4,00	2,99 - 3,64					

### Stahl-Verbau GIGANT · Länge 4,0 m mit Schneidenplatte 4 x 2,15 m

Verbautiefe m		2,15	3,15	4,15	5,15
bestehend aus:					
Schneidenplatten		2	2	2	2
Verbauplatten		0	2	4	6
Kanalstreben		4	4	6	8
Verbindungsschrauben		0	4	8	12
Grabenbreite m	Abstand zwischen den Platten m				
1,00 - 1,30	0,64 - 0,94				
1,30 - 1,85	0,95 - 1,50				
1,85 - 2,50	1,50 - 2,15				
2,35 - 3,00	2,00 - 2,65				
2,85 - 3,50	2,49 - 3,14				
3,35 - 4,00	2,99 - 3,64				