



Alu-Träger-Wandschalung **TITAN**

für große Wandflächen

Vorteile:

- wird mit dem Kran umgesetzt
- vielseitig kombinierbar mit vorhandenen Schalungssystemen
- günstig im Preis



Die Alu-Träger-Wandschalung TITAN senkt die Lohnkosten beim Ein- und Ausschalen und erhöht die Produktivität:

1. 1/3 weniger Ankerstellen

Jetzt ca. 2,3 m² pro Anker gegenüber ca. 1,5 m² pro Anker bisher.

2. 1/3 leichter

Die komplette Schalung incl. Schalhaut, Betoniergerüst und Richtstreben wiegt nur ca. 45 kg/m². Bei gleicher Krankapazität können in einem Kranhub ca. 50% mehr m² Wandschalung umgesetzt werden oder die Kranreichweite und -kapazität wird größer.

3. 1/3 weniger Richtstreben

Die waagerechte Anordnung der Schalungsträger erhöht die Steifigkeit der Schalung und vermindert die Zeit zum Stellen und Ausrichten der Schalung.


4. leichte Einzelteile

erleichtern die Grundmontage ohne Kranhilfe.
Der Alu-Schalungsträger **TITAN 160** wiegt nur 5,6 kg pro m.



ISCHEBECK® ... dem Fortschritt zuliebe

FRIEDR. ISCHEBECK GMBH · POSTFACH 13 41 · D-58242 ENNEPETAL
TEL. (0 23 33) 83 05-0 · FAX (0 23 33) 83 05-55 · E-MAIL: info@ischebeck.de · INTERNET: http://www.ischebeck.de

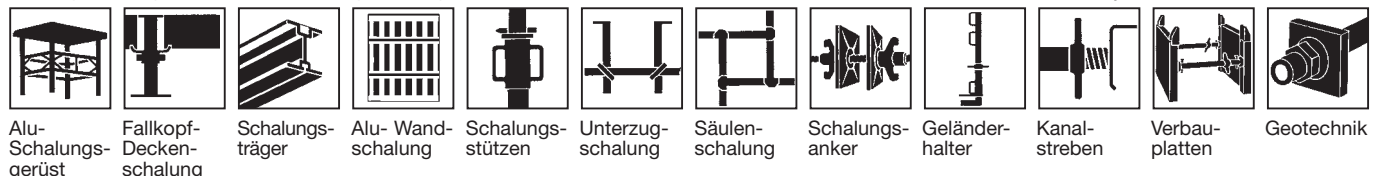

DIN EN ISO 9001
Zertifiziert durch DVS ZERT® e.V.,
Registernummer DE-98-010